
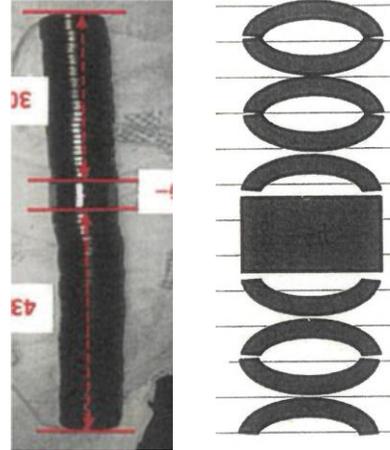


No.	008-24
区分	修理
対象	マシニング

# SHIOZAWA NEWS

製造者	オークマ
型式	MILLAC44V
内容	サラバネ交換

## 【修理機の概要：マシニングセンターのサラバネ交換】

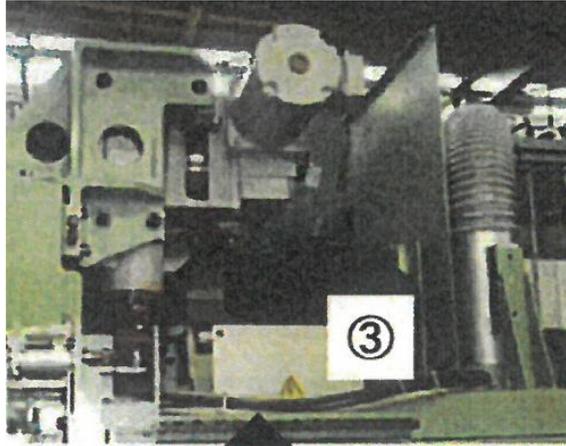


【サラバネとその配列】


## 【修理のポイント：サラバネを取り付けるシリンダーの深さの正確な測定、取り付け精度、クランプ代の確認】



【サラバネ取り外し後の状態】

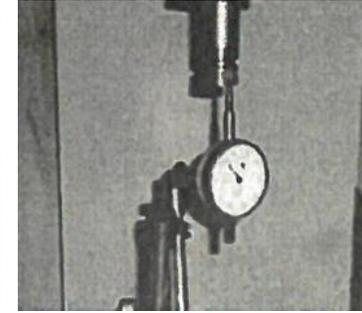

【クランプ代の確認】

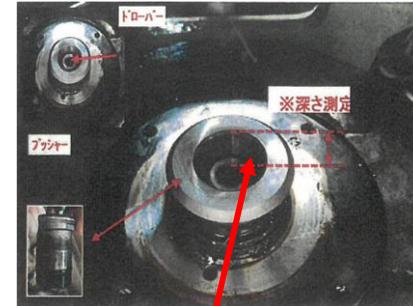

【深さを正確に記録しておく】

## 【実施内容と概略工数】

- ◆ サラバネの向き、組み合わせに注意する事
- ◆ シリンダーの深さはデプスマーターのようなもので正確に測る必要がある。そうでないとたたき代が変わる。
- ◆ クランプ代は0.7~0.8とする

サラバネ交換だけの場合；

工事：2日間

合計：2日間

## 【交換工事の概要】

### 下見・準備

- ◆ クランプ力の確認を行う。（クランプ力測定器はお客さまにて準備願います）

### 工事

- ◆ サラバネ交換だけであれば2日間で可能です。

### 追加項目の発生要因

- ◆ 想定以外の部品の損傷、交換は別途ご相談致します。